

Staklena rotirajuća vrata ASSA ABLOY RD300

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY sistemi ulaza

Globalni lider u sistemima
za otvaranje vrata



ASSA ABLOY prelepi sistemi ulaza sa staklenim trokrilnim ili četvorokrilnim rotirajućim vratima su dragulj našeg portfolija kada je reč o uštedi energije i predstavljaju hajtek remek-delo za svaku zgradu.

Lepota zelenog ulaza

Sa ASSA ABLOY RD300 rotirajućim vratima vaša unutrašnja klima biće sačuvana od neželjenog priliva vazduha, što će vam omogućiti da kontrolišete potrošnju energije a da ne kompromitujete luksuzni ulaz koji zrači dobrodošlicom.

Kako su rotirajuća vrata uvek otvorena ali i uvek zatvorena - ne čudi zašto ih nazivaju "Green machines". Ono što potrošite na nov, impresivan ulaz, uštedećete na potrošnji energije zahvaljujući optimanom odvajanju klimatizovanih zona.

Prelepa unutra i spolja

Od dizajna do instalacije i funkcionisanja - naša kompletno staklena rotirajuća vrata ujedinjuju lepotu i funkcionalnost.

Tehničke specifikacije

Napajanje	230 V, 50 Hz, glavni prekidač max 10 AT, 100-120 V, 50/60Hz, glavni prekidač max 13 AAT
Potrošnja struje	
Standardni motor	200W / 30W u stanju odmora
Maksimalna podrška	400 W / 30W u stanju odmora

Vrhunska udobnost

Staklena vrata dostupna su u različitim veličinama što osoblju, mušterijama, gostima praćenim prtljagom pruža optimanu udobnost. A u skladu sa našom reputacijom - i bezbednost.



Funkcionalnost

Jedinstveni, vrhunski kontrolni sistem razvijen je tako da ne postoje kompromisi kada je reč o dizajnu ili funkcionalnosti. Sistem obezbeđuje najpovoljnije funkcionisanje i niske troškove održavanja, ali i najvišu bezbednost i najbolje performanse.


Otimalno vreme instaliranja i oržavanja

- ASSA ABLOY RD300 opremljen je selektivnim programom sa pristupnim kodovima za upravljanje vratima
- Automatska provera po instaliranju
- Brzo i bezbedno prilagođavanje i inicijalno ustpostavljanje svih bezbednosnih zona i parametara brzine
- Autoprovera bezbednosnih sistema
- Automatski pokazatelji servisnih intervala
- Automatski dnevnik prolaza
- Automatska dijagnostika


Bezbednost

Bezbednost korisnika je naš glavni prioritet

- Da bi se sprečile eventualne povrede, ivice vrata imaju mekane, bezbednosne krajeve
- Ako prepreka sprečava rotaciju vrata (otpor veći od prethodno propisanog) rotacija prestaje
- Horizontalni bezbednosni prekidači na rotacionim vratima
- Kontrola brzine
- Vrhunski senzori za bezbednost, aktiviranje i udobnost

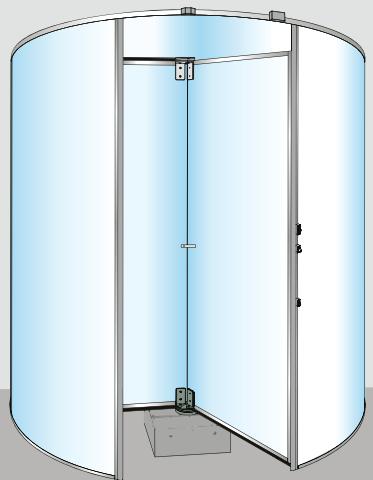

ASSA ABLOY RD300-3

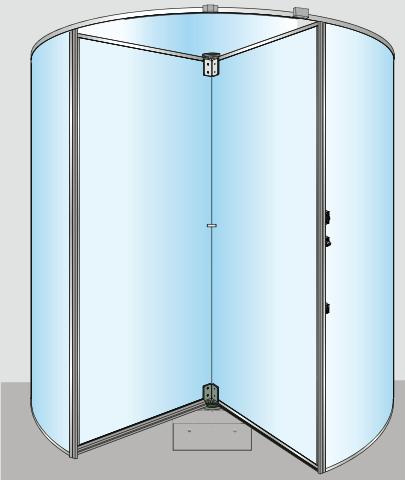

ASSA ABLOY RD300-4

Dizajn

Dizajn je mnogo više od onoga što se na prvi pogled vidi. Dizajn znači i udobnost i pri-lagodljivost kada je reč o konfiguracijama i es-tetici kako bi oni bili u skladu sa vašim potre-bama i dizajnom zgrade. Takođe je i podrška održavanju jer je ono jednostavno.



- ASSA ABLOY RD300 dostupan je u različitim veličinama, sa fleksibilnom unutrašnjom visinom
- Mehhanizam u podu za optimalnu estetiku i minimalnu buku
- Dizajnirana tako da je potrebno minimalno pripremanje poda i lako se održava
- Vrata koja se noću zatvaraju za optimalni estetski utisak

Bezbedost

Nemojte da vas luksuzni izgled i osećaj koji pružaju ASSA ABLOY RD300 zavara, bezbed-nost zgrade inkorporirana je u dizajn



- Laminirano staklo na rotirajućim ratima
- Pristupni nivoi i lozinkom zaštićen korisnički interfejs
- Optimalno ručno zatvaranje vrata noću

ASSA ABLOY RD300-3

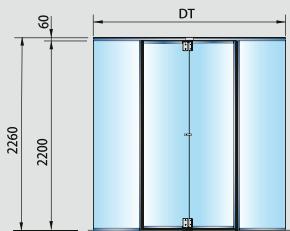


D	DT	TW
1800	1852	853
2100	2152	1003
2400	2452	1153
2700	2752	1303
3000	3052	1453

ASSA ABLOY RD300-4

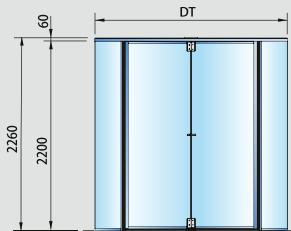

D	DT	TW
1800	1852	1237
2100	2152	1449
2400	2452	1661
2700	2752	1873
3000	3052	2085

Noćno zatvaranje vrata (NCD)

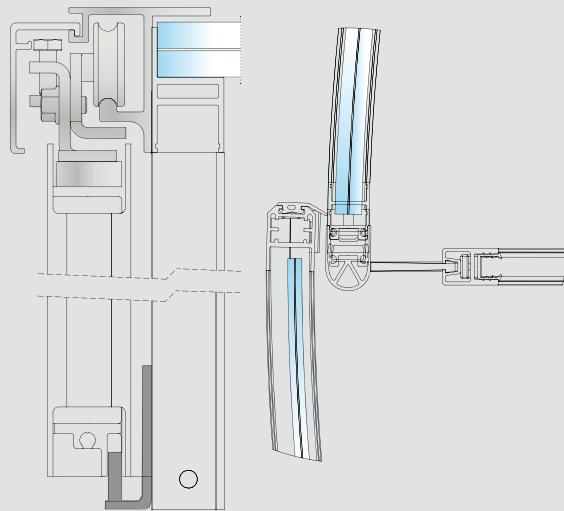

Standardna oprema

- Kontrolna jedinica ugrađena u pod
- Vertikalni bezbednosni prekidači
- Stakleni zid: 8+8 mm providan, laminiran (Okvir/Slim)
- Krila vrata od stakla
15mm laminirano staklo
12mm laminirano staklo
- Stakleni krov 8+8mm laminirano staklo
- Delovi vrata napravljeni od aluminijumskih profila
- ASSA ABLOY aktivatori
- Krov, standardne visine 60 mm
- Kočnica (unutra)

Dodaci i opcije

- Plastifikacija (RAL boje)
- Oplata od nerđajućeg čelika
- Mehanička brava
- Elektromehanička brava
- Noćno zatvaranje vrata (NCD) ručno
- Mehanička brava na NCD
- Unutrašnja nestandardna visina
- Dugme za invalide
- Dodata na bezbednost rotirajućeg dela
- Senzori sakriveni iza poklopca
- Kočnica (spolja)
- Podni prsten za nezavršene podove